



Série 2900 aluminium




Série 2900 aluminium

Porte patio coulissante Thermal-Control

Dimensions Configurations des portes/panneaux et dimensions finies (vue extérieure).


2 panneaux



OX - Ouverture à gauche XO - ouverture à droite

Code de produit	Grandeur de cadre
50610	58 ¹ / ₄ × 80 ³ / ₈
60610	70 ¹ / ₄ × 80 ³ / ₈
80610	94 ¹ / ₄ × 80 ³ / ₈


3 panneaux



OXO-Mobile de droite à gauche **ou**
OZO-Mobile de gauche à droite


Code de produit	Grandeur de cadre
76610	86 ³ / ₄ × 80 ³ / ₈
90610	104 ³ / ₄ × 80 ³ / ₈
120610	140 ³ / ₄ × 80 ³ / ₈

4 panneaux



XOO - Panneau de gauche mobile vers la droite
ou OXXO panneau de droite vers la gauche

Code de produit	Grandeur de cadre
76610	87 ¹ / ₈ × 80 ³ / ₈
90610	105 ¹ / ₈ × 80 ³ / ₈
120610	141 ¹ / ₈ × 80 ³ / ₈



OXXO - Panneau central se déplace vers la droite **et** vers la gauche

Code de produit	Grandeur de cadre
100610	115 ¹ / ₄ × 80 ³ / ₈
120610	139 ¹ / ₄ × 80 ³ / ₈
160610	187 ¹ / ₄ × 80 ³ / ₈

Performance Porte patio de série 2900 conforme aux normes **NAFS**/catégorie **CW-PG40**, type SD

Norme d'essai	Taux de fuite d'air	Résistance à la pénétration d'eau	Pression nominale
AAMA/WDMA/CSA 101/1.S.2/A440-11 et A440S1-09	A3 - 0.1 L/s·m ²	580 Pa (12 psf)	±1920 Pa (40 psf)

Détaillant :



Nos produits respectent les exigences du programme Energy Star afin d'aider les entreprises et les particuliers à protéger l'environnement grâce à un rendement énergétique supérieur.



Système de barrière thermique à entretoises polyamide

Ensemble du cadre muni de barrières thermiques doubles

Options de double et de triple vitrage de 1³/₈ po

Rails de rencontre tubulaires robustes


Seuil à pression égalisée

Norme de zone 2 ENERGY STAR^{MD} au Canada

La Porte de Série 2900 aluminium Thermal

La porte patio innovante **Série 2900 aluminium** offre des avantages thermiques et structurels supérieurs, avec un niveau de performances inégalé dans les portes coulissantes en aluminium. Un entretien réduit s'associe à la qualité, au style et à la beauté qu'offre le savoir-faire Sunview. Ajoutez à cela une isolation améliorée pour des économies d'énergie par temps froid. Les portes en aluminium jouent également un grand rôle dans le contrôle des températures en été.

Choisissez la porte patio **Série 2900 aluminium Thermal** pour sa solidité et sa durabilité, associées à une technologie thermique et à la meilleure polyvalence en configurations.

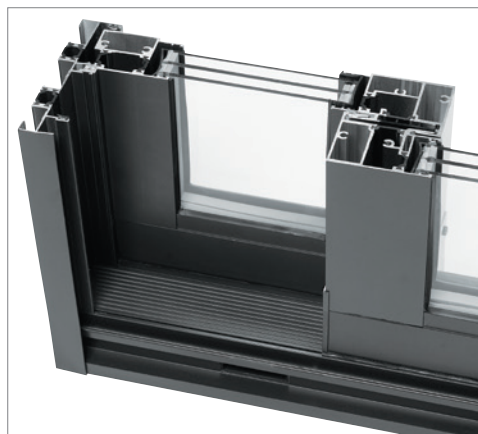

Performances de la Série 2900

Coefficient U de 1,42 W/m² K (0,25 BTU/h x pi² x oF), avec vitrage triple et verre Low-E à remplissage argon

Conforme à la norme de zone 2 ENERGY STAR^{MD} au Canada

Conforme aux exigences de fléchissement et de structure de la norme CW-PG40 de NAFS

Étanchéité à l'eau à 580 Pa (12 lb/pi²)

Verre isolant

Verre isolant trempé de 13/8 po, ou bien, en option, verre enduit Low-E avec remplissage argon pour de meilleurs résultats énergétiques et une meilleure résistance à la condensation dans les climats froids. Le verre peut être également teinté pour satisfaire les spécifications architecturales les plus strictes.

Super Spacer^{MD}




Quincaillerie en option

Poignées blanches ou noires de style élégant moderne, avec serrure à un point de verrouillage. Options de verrouillage en deux points et de poignée à finition nickel brossé.



Système d'emboîtement à rails de rencontre larges avec double coupe-froid pour un excellente étanchéité à l'air et à l'eau



Roulettes de précision réglables ultra-silencieuses et de haute qualité installées dans le panneau mobile.

Couleurs extérieures en option

Les Portes patio Sunview présentent un large éventail de couleurs extérieures en option qui sont stables aux UV.

